


VINYLAB - TAPPETI DA PAVIMENTI

VINYLAB è un tappeto resiliente per pavimento, con caratteristiche statico-dissipative permanenti, da utilizzare negli ambienti dove le cariche elettrostatiche possono causare danni ai dispositivi elettronici. Il VINYLAB rispetta la normativa IEC61340-5-1 ed in particolare la resistenza combinata verso terra, con calzature idonee, rimane inferiore ai 35MΩ. È costituito da due strati in vinile, il lato inferiore nero è conduttivo ed il lato superiore colorato, presenta una resistenza superficiale tipica di $1 \times 10^6 \Omega$

Vinylab Tappeto

- È richiesto che il pavimento di supporto sia perfettamente liscio, pulito e asciutto.
- Non usare Primer conduttivi, poiché riducono l'assorbimento del pavimento di supporto.
- I tappeti vanno stesi a secco prima dell'installazione, in modo da acclimatarsi alla temperatura ambiente.
- Usare una colla conduttiva per l'installazione. Ad esempio la colla ECO-V4 a base acqua è facile da applicare, ed è molto usata su pavimenti con buon assorbimento e valori stabili di umidità.
- Procedure dettagliate di installazione sono disponibili su richiesta.

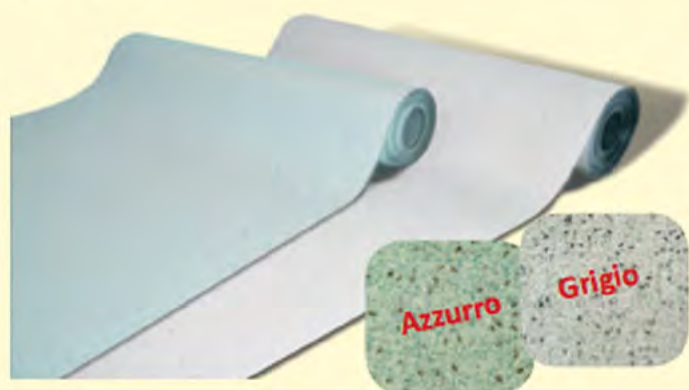

7805.820 Tappeto colore azzurro, rotolo 140cm x 2,2mm x 10m.
7805.818 Tappeto colore grigio, rotolo 140cm x 2,2mm x 10m.


Nastro in rame

Da usare per la messa a terra di tappeti e altri rivestimenti da pavimento
Autoadesivo
- spessore: 0,04mm
- lunghezza: 30metri



7805.828 Nastro rame 10mm
7805.830 Nastro rame 15mm

Punto di terra per pavimento



Fornito con 2 metri di nastro di rame.
Viti fissaggio a muro escluse

7805.834 PUNTO DI TERRA

Vinylab Piastrella Autobloccante


Le piastrelle autobloccanti si incastrano facilmente tra di loro e possono essere applicate senza collante su qualunque sottopavimento duro e piano.

Per ottenere una buona dispersione a terra è necessario predisporre un reticolo di nastro in rame sul pavimento.

Dimensioni: 500 x 500 x 4 mm

Peso: 6kg/m²

Confezione: scatole da 20 piastrelle (4,70m²)

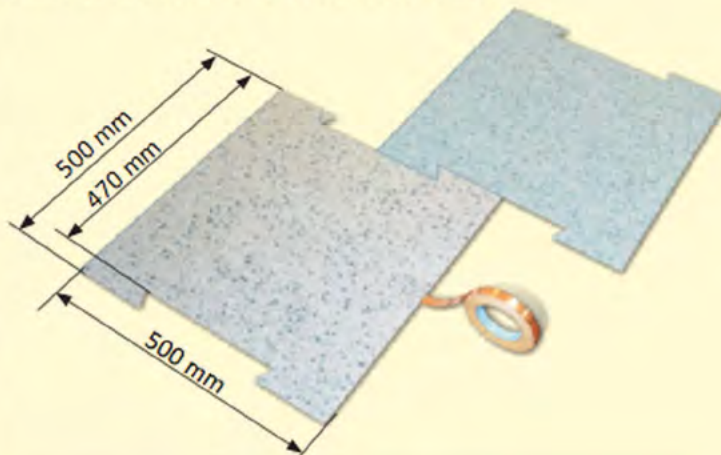

7805.800 Piastrella autobloccante colore azzurro
7805.801 Piastrella autobloccante colore grigio

ECO V4 colla monocomponente

Collante elettricamente conduttivo per l'incollaggio dei tappeti sul tavolo e sul pavimento.

Resistenza: $< 3 \times 10^5 \Omega$

Colore grigio,
Latte da 16kg
Tempo utile 10-15 minuti,
Consumo circa 350g/m²



7805.840 Collante conduttivo monocomponente,

Tappeto antifatica

COMFORT + PROTEZIONE ESD per chi deve rimanere a lungo in piedi favorisce una posizione rilassata produce un effetto ammortizzante stimola la circolazione sanguigna.

I tappeti vanno utilizzati su pavimenti ESD regolarmente collegati a terra.

- Esterno in gomma nitrilica conduttiva ($10^5 - 10^6 \Omega$).
- Interno in poliuretano espanso altamente elastico.



7804.841 Tappeto antifatica
dim. 60 x 90 x 1,6cm



STE.AL.TECH.
Your ideal partner in electronic

STE.AL.TECH. S.R.L. Via 2 Giugno 56, 23807 Merate (LC) - Tel. 039 9910404
E-mail: info@weldingtechnology.it - Url: <http://www.weldingtechnology.it>