

Termosaldatrici a pinza

Modello	7914.172	7914.175	7914.176	7914.177
Materiale saldabile	polietilene	Film accoppiati, Cellophan, Alluminio, Materiali barriera	Film accoppiati, Cellophan, Alluminio, Materiali barriera	Film accoppiati, Cellophan, Alluminio, Materiali barriera
Lunghezza saldatura (mm)	150	150	300	400
Max.spessore saldabile (mm)	2x0,15	2x0,15sacchetti in alluminio	2x0,15sacchetti in alluminio	2x0,15sacchetti in alluminio
Larghezza saldatura (mm)	2	15	12	12
Potenza (W)	25	50	320	420
Peso (kg)	0,5	1	2,5	3,5
Barre saldanti	1	2	2	2
Finitura	piatta	con rigature in rilievo	con rigature in rilievo	con rigature in rilievo
Regolazione Temp.	50-200°C	50-200°C	50-200°C	50-200°C



Termosaldatrici manuali

La regolazione del tempo di saldatura avviene tramite temporizzatore, da regolare in funzione dello spessore del materiale. I modelli con lama di taglio sono utili per rifilare il materiale eccedente, e per imbustare partendo da un tubolare posto sul devolgitore (fornito a richiesta).

Larghezza della saldatura: 2mm

Spessore massimo saldabile di polietilene: 2x0,125mm

Modello	Con lama di taglio	Lunghezza saldatura (mm)	Potenza (Watts)	Peso (Kg)
7914.201		200	260	4
7914.211	x	200	260	4
7914.221		300	380	5
7914.222	x	300	380	5
7914.231		400	500	6
7914.232	x	400	500	6
7914.233	x	500	550	7



Termosaldatrici (per ambienti medicali)



E' raccomandata nel settore della sanità, effettua saldature a tenuta d'acqua su tubolari e sacchetti di sterilizzazione, carta-plastica e plastica-plastica.

Il tempo di saldatura è da regolare in base al tipo e spessore dei materiali, un beep sonoro avvisa quando la saldatura è completata.

- Larghezza saldatura 10mm (secondo norma DIN58953)

- Spessore massimo saldabile: 2x0.2mm

	Modello	Lunghezza saldatura (mm)	Potenza (Kw)	Peso (Kg)	
	7914.215	200	1000	6,5	
	7914.216	acciaio inox	300	1200	8




STE.AL.TECH.
Your ideal partner in electronic



STE.AL.TECH. S.R.L. Via 2 Giugno 56, 23807 Merate (LC) - Tel. 039 9910404
E-mail: info@weldingtechnology.it - Url: <http://www.weldingtechnology.it>

TERMOSALDATRICE con magnete e lama di taglio

- Con aggancio magnetico del braccio, la macchina si riapre automaticamente al completamento del ciclo di saldatura.
 - Selezione del tempo di saldatura e del tempo di raffreddamento.
 - Pressione di contatto uniforme per tutta la durata della saldatura.
 - Salda tutti i tipi di films termoplastici.
 - Facile e semplice da utilizzare.
- Larghezza della saldatura: 5mm
Spessore massimo saldabile: 2x0.15mm

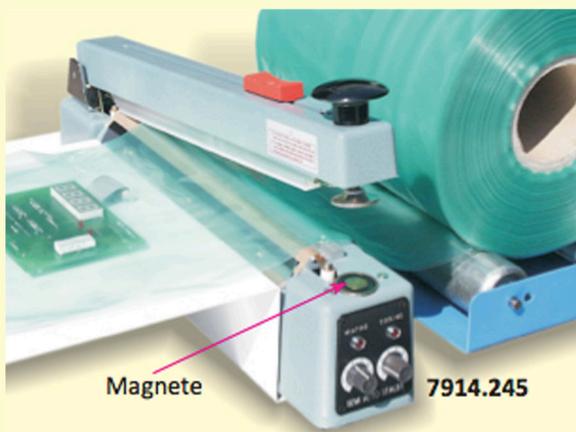

Magnete

7914.245

7914.245 Termosaldatrice con magnete e lama di taglio. Max. lunghezza saldatura: 300mm

7914.246 Termosaldatrice con magnete e lama di taglio. Max. lunghezza saldatura: 400mm

ACCESSORI PER TERMOSALDATRICI

7914.217 Piano di lavoro per termosaldatrice 200mm

7914.227 Piano di lavoro per termosaldatrice 300mm


7914.237 Piano di lavoro per termosaldatrice 400mm

7914.226 Devolgitore per tubolare, larghezza max. 310mm

7914.236 Devolgitore per tubolare, larghezza max. 510mm



7914.217



7914.226

TERMOSALDATRICE AUTOMATICA

Robusta termosaldatrice ad impulsi, a funzionamento automatico o manuale. Doppia barra saldante con regolazione separata dei tempi di saldatura, raffreddamento e riciclo (se in modalità automatica), per la saldatura di polietilene, cellophane, polipropilene, Tyvek ed altri film barriera. È incluso il pedale per il funzionamento in manuale.

Larghezza della saldatura: 10mm

Max. spessore saldabile: 2x0,15mm



7914.247



7914.248V

7914.247 Termosaldatrice automatica 300mm (2000W - peso 22kg)

7914.247V Termosaldatrice automatica 300mm con supporto da pavimento

7914.248 Termosaldatrice automatica 450mm (2500W - peso 24kg)

7914.248V Termosaldatrice automatica 450mm con supporto da pavimento

7914.249 Termosaldatrice automatica 600mm (3000W - peso 26kg)

7914.249V Termosaldatrice automatica 600mm con supporto da pavimento

TERMOSALDATRICE AUTOMATICA A TEMPERATURA COSTANTE

Robusta saldatrice a temperatura costante a funzionamento automatico o manuale, con 2 barre saldanti ad impronta zigrinata. La chiusura delle barre avviene con magnete, è una macchina utilissima per sacchetti pesanti come film accoppiati, alluminio, materiali barriera.

Larghezza della saldatura: 15mm

Spessore massimo saldabile: 2 x 0,25mm

Range di temperatura: 30 - 199°C

Tempo di saldatura: 0,2 - 2,5 sec

Tempo di riciclo (in automatico): 1 - 8 sec



7914.165

7914.163 Termosaldatrice automatica 200mm (350W - peso 15kg)

7914.165 Termosaldatrice automatica 400mm (520W - peso 19kg)

7914.166 Termosaldatrice automatica 600mm (600W - peso 22kg)



STE.AL.TECH.
Your ideal partner in electronic



STE.AL.TECH. S.R.L. Via 2 Giugno 56, 23807 Merate (LC) - Tel. 039 9910404
E-mail: info@weldingtechnology.it - Url: <http://www.weldingtechnology.it>

TERMOSALDATRICI ROTATIVE CONTINUE



7914.391

Saldatrici automatiche a rullo continuo da tavolo sono in grado di sigillare sacchetti di polietilene o accoppiati coestrusi di larghezze variabili in modo semplice e veloce. Il modello verticale è Ideale per sacchetti che contengono liquidi o polveri.

Costruzione: acciaio inox
Larghezza della saldatura: 8mm
Spessore massimo saldabile (PE): 800mm
Lunghezza massima sacchetti: 300mm
Velocità di trascinalimento: 0-12m/min
Carico massimo convogliatore: 6 kg
Range temperatura: 30-300°C
Potenza: 500W

	Modello	Dimensioni esterne (mm)	Larghezza Convogliatore	Peso (Kg)
7914.390	orizzontale	805x460x280(H)	150 mm	30 Kg
7914.391	verticale	805x320x640(H)	150 mm	30 Kg
7914.192	orizzontale	805x610x280(H)	300 mm	32 Kg
7914.193	verticale	805x370x640(H)	300 mm	32 Kg



7914.390

- 7914.390 Termosaldatrice rotativa continua orizzontale, nastro 150mm
- 7914.391 Termosaldatrice rotativa continua verticale, nastro 150mm
- 7914.192 Termosaldatrice rotativa continua orizzontale, nastro 300mm
- 7914.193 Termosaldatrice rotativa continua verticale, nastro 300mm

SISTEMA DI IMBALLAGGIO CON FILM TERMORETRAIBILE



7914.255

- Usare film termoretraibile su bobina monopiegata (preferibilmente preforata).
- Barra saldante con timer di regolazione.
- 2 operazioni di saldatura.
- Riscaldamento con pistola a 2 velocità per la termoretrazione.

Modello	Lunghezza saldatura (mm)	Potenza saldatura (Watts)	Potenza riscaldatore (Watts)
7914.255	450 (mm)	350	600/1200
7914.257	600 (mm)	450	600/1200



STE.AL.TECH.
Your ideal partner in electronic



STE.AL.TECH. S.R.L. Via 2 Giugno 56, 23807 Merate (LC) - Tel. 039 9910404
E-mail: info@weldingtechnology.it - Url: <http://www.weldingtechnology.it>