


VACUTEK ASPIRAZIONE ESTERNA PER AREA EPA

La Vacutek è una termosaldatrice ad aspirazione esterna innovativa, evoluzione del precedente modello chiamato Vaculab che è stato prodotto per oltre 10 anni. Con questa macchina economica e flessibile è possibile chiudere buste di qualunque lunghezza. Il grado di vuoto è ottenuto con valutazione visiva dell'operatore.

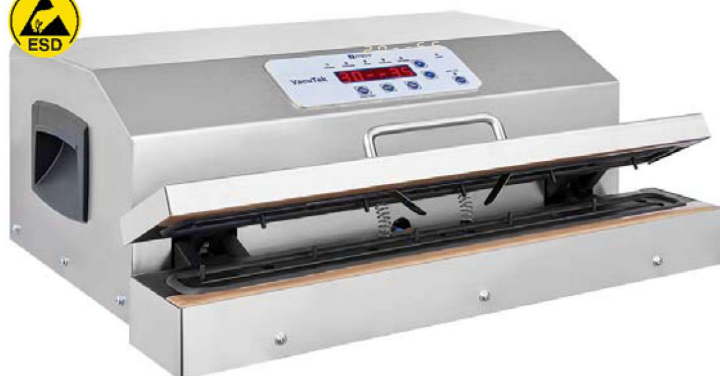

Seal Time

Vacuum Time

Il tempo di aspirazione (Vacuum Time) può essere preimpostato oppure si può avviare manualmente il ciclo di saldatura premendo il pulsante SEAL.

7914.340 Termosaldatrice sottovuoto ad aspirazione esterna manuale.

Purtroppo le buste barriera ESD utilizzate in Elettronica per realizzare il Dry Pack dei componenti MSD secondo la normativa Jedec J-STD-033D, non sono reperibili nel tipo gofrato, ossia con la zigrinatura interna, utile per l'aspirazione dell'aria. Essendo lisce normalmente richiedono l'uso di macchine sottovuoto a campana (aspirazione interna).


Per il loro impiego con macchine ad aspirazione esterna è stata ideata la molla di disallineamento (misalignment spring) ad ancoraggio magnetico, che va inserita nella parte alta della barra di saldatura come mostrato in figura.



Caratteristiche tecniche:

Lungh. Saldatura: 450 mm
Barre saldanti: 2 x 6mm
Pompa del vuoto: A secco, 5m³/h
Rumore: <65dB
Dim. esterne: 490x390x220mm
Alimentazione: 230V/50Hz - 600W


J-STD-033D-3-1

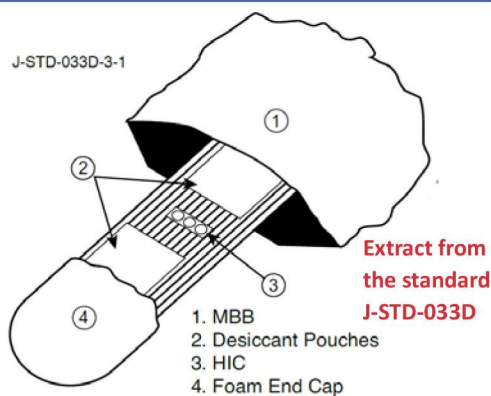


Extract from the standard J-STD-033D

Figure 3-1 Typical Dry-Pack Configuration for Moisture-Sensitive SMD Packages in Shipping Tubes

1) Lavora con le buste barriera sia lisce che gofrate



Buste gofrate >>> Pag. 43



Buste lisce >>> Pag. 43

Agganciare la molla di disallineamento quando si usano le buste lisce, rimuoverla con le buste gofrate



STE.AL.TECH.
Your ideal partner in electronic



STE.AL.TECH. S.R.L. Via 2 Giugno 56, 23807 Merate (LC) - Tel. 039 9910404
E-mail: info@weldingtechnology.it - Url: <http://www.weldingtechnology.it>